

# JV3-75SP II

Mimaki  
ISO 9001

## 新一代溶劑型油性墨水

一般PVC及帆布材料即可使用無需表面塗佈



- 室內外皆宜，高精度、高傳真；一機雙用。
- 六色戶外顏料，一般PVC及帆布即可使用。
- 戶外長期保證，真正實現戶外高精度的需求。
- 高效率、低成本，產能高達330才/時 (360dpi)。

# Mimaki 新一代溶劑型油性墨水

## JV3-160SP / 75SP II



### 獨創高品質輸出


高品質1440x1440dpi可變墨點、室內戶外均可使用；一般PVC及帆布材料即可使用而無需表面塗佈(non-coated)。

### 新一代溶劑型墨水

日本Mimaki原廠獨創新一代溶劑型墨水、可確保戶外耐候長達三年又不傷噴頭，確保輸出品質穩定度。


### 先進噴頭清潔系統

最新溶劑型油性墨噴頭專用自動清潔系統、凸破傳統油性墨噴頭堵塞困擾；使用者無需擔心斷墨阻塞問題。

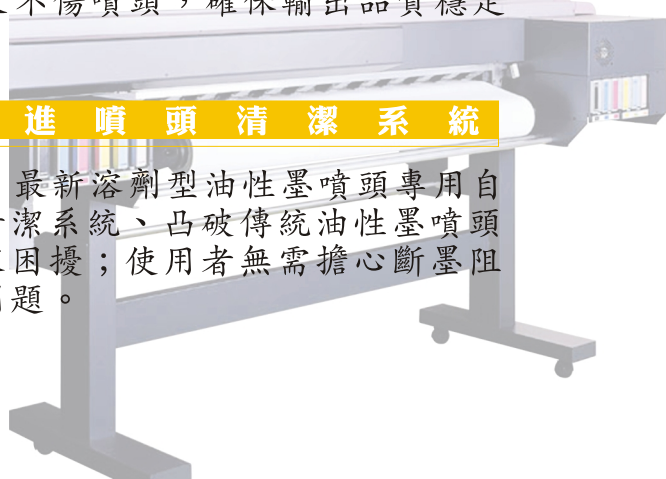

### 先進智慧型溫控系統

先進智慧型材料前預熱及烘乾裝置(獨立設定控置面板)。

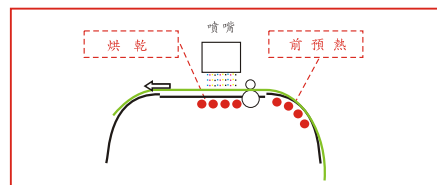

### 高速火線接口 (IEEE-1394)

IEEE-1394 火線界面, 傳輸速度最高可達 400 MB/sec。



### 自動收圖器裝置

自動收圖器裝置具正反張力收圖功能、確保連續輸出不間斷(可因不同材料調整張力大小)



### Jv3 規格表

項目	規格
噴頭	微壓電式噴墨頭可變墨點 Piezo electric drop on demand
工作原理	2mm, 3mm to 5mm 適用於各種不同厚度的材質
高度調整	JV3-160SP: 1600mm / JV3-75SP II: 762mm
有效輸出尺寸	360x360dpi: 2/4pass, 360x540dpi: 3/6pass, 720x720dpi: 4/8pass, 1440x1440dpi: 4/8pass
輸出模式	溶劑型油性墨水
墨水	種類: KCMYKLcLm 6色、黑色、青色、洋紅、黃色、淡青、淡洋紅; 具有晶片控墨功能
顏色組合	CMYK X 2 = 8色 或 CMYKLcLM 6色 (墨匣 220cc ± 5cc)
容量	JV3-160SP: 1620mm / JV3-75SP II: 810mm
材料	紙管內/外徑: 內徑: 2"(50.8mm) 或 3"(76.2mm) 外徑: 180mm 以內
紙管重量	25kg 以下
材料切斷	自動或手動裁切
自動收圖	標準配備: 具正反張力收圖器(可調整張力)
界面	IEEE-1394 & IEEE-1284
消耗功率	JV3-160SP: 1.5kVA 以下 / JV3-75SP II: 1kVA 以下
電源需求	AC100V - 240V +/- 10% (自動切換) 50/60 Hz
操作環境	室溫: 20°C ~ 30°C 濕度: 35~65% R
外型尺寸	JV3-160SP: 2470mm / JV3-75SP II: 1850mm (W) x 340mm (D) x 1210mm (H)
重量	JV3-160SP: 140kg 以下 / JV3-75SP II: 120kg 以下

**汎彩有限公司**

VanColor Tech CO., LTD.

320 桃園縣中壢市三樂二街20號

Tel: (03)493-6095 Fax: (03)493-6609

E-mail: vancolor@seed.net.tw

### 服務項目

系統規劃 整合 買賣 維修服務

數位影像/電腦週邊/系統整合/維修服務

EPSON 大圖展示中心 / Mimaki、Roland 大型噴畫機/割字機