

GRAPHTEC FC2250-120VC 裝機須知清單


- 1. 平台立式 - 操作空間約需 2.0m x 1.5m。
(機器尺寸 H 944 mm x W 1568 mm x D 1285 mm 69 kg)。
- 2. 作業系統：建議 Windows XP SP2 及 1024MB 記憶體。
- 3. 通訊介面：RS-232C (建議: 線長 5 米) 或 USB (線長 5 米)。
- 4. 電源供應：FC2250-120VC 主機 - 100~120 or 220~240VAC
50~60Hz (建議接地:設備接地)。
- 5. 電源需求：2HP 真空泵 220~240 VAC 20A (50~60Hz)。
- 6. 無熔絲開關(NFB)：25~30A 220V (建議接地:設備接地)。
- 7. 操作環境：一般室內環境(建議在有空調環境)。
(環境溫度 10°C~35°C)。



◆ 真空泵噪音處理:可請水電技師將真空泵(Vacuum pump)移開。

Item	FC2240-60VC	FC2240-120VC	FC2240-180VC
Ratings Airflow(m ³ /min)	0.3 or more	0.5 or more	0.6 or more
Static pressure(kPa)	5.4 or more	6.4 or more	7.9 or more
Hose connection bore	38 mm	50 mm	50 mm

※請依序檢查填寫裝機所須事項

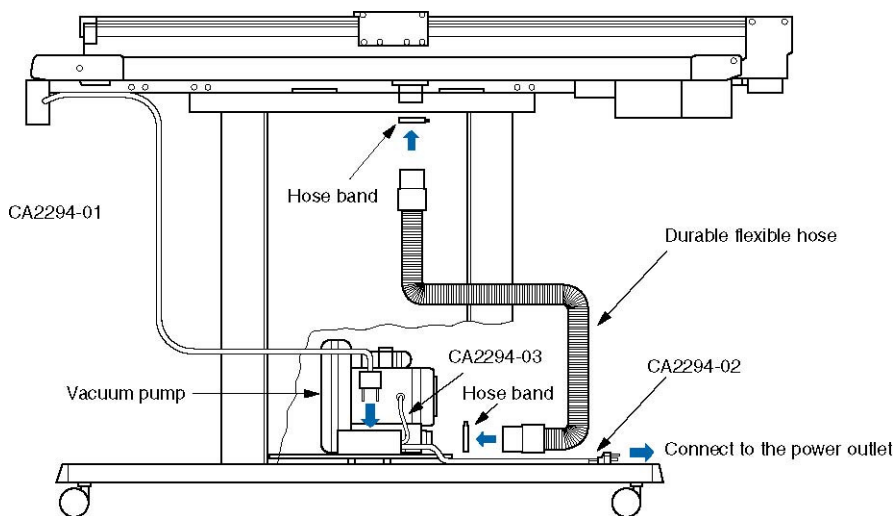

機器配置圖 - 真空泵(Vacuum pump)為選購品